



Fingertip per uso leggero, con uscita analogica e digitale, adatto alle macchine movimentate elettricamente.

Sono disponibili molteplici impugnature con pomello sferico o cilindrico. Di concezione innovativa grazie alla sua costruzione compatta, alla totale assenza di contatti striscianti per le uscite analogiche ed elettronica a montaggio superficiale (SMD). Realizzato con particolari meccanici ad elevata resistenza per durare nel tempo in applicazioni pesanti.




Fingertip, for light use. Multiple grips with spherical or cylindrical knobs are available.

Of innovative design because of its compact build and the complete absence of electromechanical or sneaking contacts for the analogical output and the realization of electronics with Surface Mount Device (SMD).


Created to withstand heavy use over time.

Fingertip für einen leichten Gebrauch, mit digitalem und analogem Ausgang, geeignet für batteriebetriebene Maschinen.

Es sind mehrere Griffe mit sphärischem und zylindrischem Knauf erhältlich. Innovatives Konzept, kompakte Konstruktion, ohne elektromechanische oder schleifende Kontakte für die analogen Ausgänge, SMD –Technik und geschützte Elektronik. Konstruiert mit widerstandsfähigen mechanischen Komponenten für eine hohe Lebensdauer unter schweren Einsatzbedingungen.

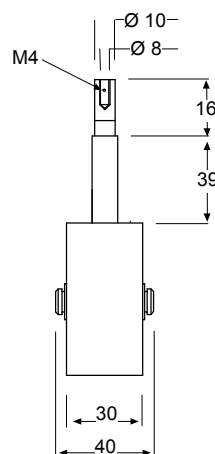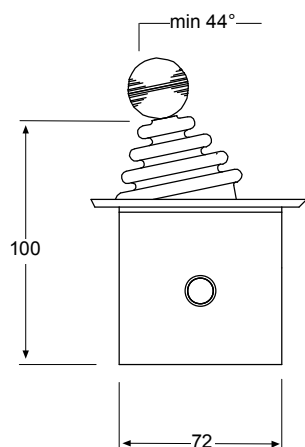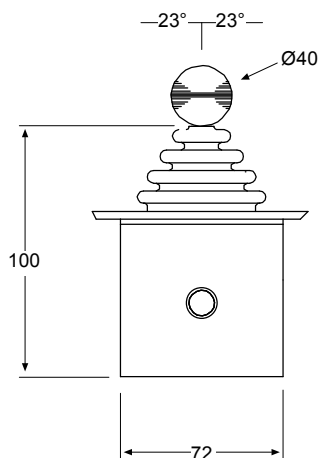

**MASCHERA DI FORATURA /
 DRILL JIG / BOHRLEHRE**





ISTRUZIONI PER L'ORDINAZIONE / ORDERING INSTRUCTIONS / BESTELLANLEITUNG

The diagram illustrates a 12-digit alphanumeric keypad layout. The digits 0-9 are arranged in two rows of five, with the final digit in the second row being empty. The letters A through Z are arranged in a 4x4 grid, with the final two positions in the bottom row being empty. Each digit and letter is enclosed in a box, and lines connect these boxes to descriptive text boxes below them.

Digit 0: **Uscite digitali / Digital outputs / digital Ausgang**
Versione standard/Standard version/Standard versionen
 0 - uscite positive /high-side outputs/positive Ausgang

Digit 1: **Versione speciale/Special version/Sonderversionen**
 1 - uscite negative /low-side outputs/neg Ausgang

Digit 2: **Curva di regolazione / Voltage output /Regelungskurve**
Versione standard/Standard version/Standard versionen
 0 - uscita lineare 0V=>5V / analog output 0V=> 5V /
 analoger Ausgang 0V=>5V

Digit 3: **Versione speciale / Special versions / Sonderversionen**
 1 - uscita lineare 0V=>10V / analog output 0V=>10V /
 analoger Ausgang 0V=>10V
 2 - uscita bilanciata 0V <=2,5V=>5V /
 balanced output 0V <=2,5V=>5V /
 ausgeglichener Ausgang 0V <=2,5V=>5V
 3 - uscita lineare 5V=>0V / analog output 5V=>0V
 analoger Ausgang 5V=>0V
 4 - uscita lineare 10V=>0V / analog output 10V=>0V
 analoger Ausgang 10V=>0V
 A - uscita 6V<= 12V=>18V / output 6V<=12V=>18V /
 Ausgang 6V<=12V=>18V

Digit 4: **Impugnatura / Handle / Griff**
 H - pomello sferico piccolo /
 small spherical knob /
 kleiner Kugelknopf
 L - pomello conico (senza pulsanti) /
 Conical knob (without buttons) /
 konischer Knauf (ohne Knöpfe)
 W - senza impugnatura / without grip /
 ohne Griff

Digit 5: **Posizionatore / Positioner / Positionierer**
 S - standard con ritorno a molla /
 standard, with sprint-back /
 standard mit Federrücklauf
 L - laterale (ritorno a molla in posizione laterale) /
 lateral (lateral spring-back) /
 seitlich (seitlicher Federrücklauf)

Digit 6: **Comandi elettrici / Electric Controls / Elektrosteuerungen**
 000- nessun pulsante / no button / keiner Knopf

Digit 7: **Versioni speciali / Special versions / Sonderversionen**

Digit 8: **Prodotto / Product / Produkt**
 TB - fingertip / fingertip/ Fingertip

Digit 9: **Modello / Model / Modell**
 A - standard / standard / standard

ESEMPIO DI ORDINAZIONE

TBA 00 S H 000 000

TBA: fingertip standard
0: uscite positive
0: uscita lineare 0V =>5V
S: standard con ritorno a molla
H: pomello sferico piccolo
001: nessun pulsante
000: nessuna versione speciale

ORDERING EXAMPLE

TBA 00 S H 000 000

TBA: fingertip standard
0: high-side outputs
0: analog output 0V => 5V
S: standard, with sprint-back
H: small spherical knob
001: no button
000: no special versions

BESTELLBEISPIEL

TBA 0 0 S H 000 000

TBA: Fingertip standard
0: positive Ausgang
0: analoger Ausgang 0V=>5V
S: Standard mit Federrücklauf
H: kleiner Kugelknopf
001: er Knopf
000: keine Sonderversion

CARATTERI GENERALI

Tutte le misure sono espresse in millimetri. I dati riportati nella pubblicazione non sono impegnativi. L'IPC si riserva di apportare modifiche senza preavviso. Al momento dell'ordine chiedere conferma delle misure.

GENERAL FEATURES

All measurements are expressed in millimetres. The characteristics are not guaranteed. IPC reserves the right to modify these products without prior notice. When order ask for confirmation of measurements.

ALLGEMEINE MERKMALE

Alle Maße werden in Millimeter angezeigt.
Die vorliegenden Angaben sind nicht bindend.
iPC behält sich technische Änderungen vor
ohne Mitteilung. Bei Bestellung, fordern Sie
bitte die Maße an.